


A compact sealed connector with TPA (Terminal position assurance) mechanism.
2重係止構造の小型防水コネクタです。

Structure / 構造

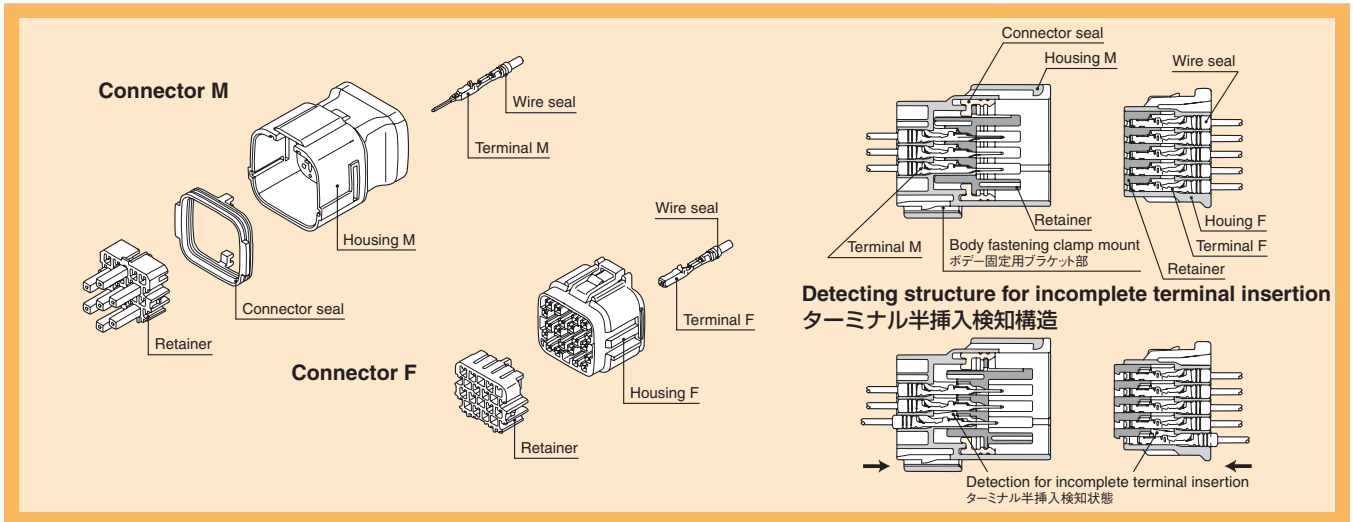


Terminal (mm)

※ For terminal selection, please contact our sales staff.
※ Surface treatment of gold-plated is available to meet your needs.
Thick size is for the time being now.


※ ターミナル選定にあたっては、必ず弊社営業担当にお問い合わせください。
※ Auメッキ仕様については、必要に応じ設定は可能です。
尚、太物サイズについては、現在の所、暫定とさせていただきます。

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.25 (Tab thickness : 0.64)




M(8100-2566)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.2




F(8100-1466)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.25 (Tab thickness : 0.64)




M(8100-2616)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.2




F(8100-1501)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75, 0.85~1.25
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.25 (Tab thickness : 0.64)



M(8100-2567)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75, 0.85~1.25
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.2




F(8100-1467)

Heat-resistant copper alloy=耐熱銅合金


040

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75, 0.85~1.25
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.25 (Tab thickness : 0.64)



M(8100-2615)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75, 0.85~1.25
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	5000
Thickness (mm) 板厚	0.2



F(8100-1502)

Heat-resistant copper alloy=耐熱銅合金


Wire seals (mm)

- The wire seals are common to M and F.
- Please use silicon wire seal, when using AEX cable.

- ワイヤシールはM、F共用です。
- AEX電線をご使用時はシリコン材質製ゴムを指定ください。


040

Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	Over than 1.4 mm below 1.8 mm 1.4 mmを越え1.8 mm以下
Material 材質	Silicone
Color 色相	Reddish Brown ベンガラ色
Pack (piece) 収容数(個)	2000



S Type **(7165-0547)**

Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	Over than 1.8 mm below 2.2 mm 1.8 mmを越え2.2 mm以下
Material 材質	Silicone
Color 色相	Blue
Pack (piece) 収容数(個)	2000




M Type **(7165-0548)**

0-03

040

Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	Over than 1.3 mm below 2.2 mm 1.3 mmを越え2.2 mm以下
Material 材質	Silicone
Color 色相	Reddish Brown ベンガラ色
Pack (piece) 収容数(個)	1000



(7165-0386)


Dummy plugs (mm)

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.

- ダミー栓はM、F共用です。
- unnecessary terminal holes to be plugged for, dummy plug is used.

040

Material 材質	N.B.R.
Color 色相	Black
Pack (piece) 収容数(個)	1000




(7165-0432)

Housing (mm)

Material / P.B.T.

3way


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-02
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-03
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-03
Color 色相	Gray



F(6189-0734)

4way


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-02
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-03
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-03
Color 色相	Dark Gray



F(6189-0551)


20way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-02
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-03
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-03
Color 色相	Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE1



M(6188-0494)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-02
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-03
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-03
Color 色相	Gray



F(6189-0714)

0-04