


8.0 タイプコネクタ 8.0 type connectors

3P

ハウジング品番 Part number of housing 7283-3030
 端子品番 Part number of terminal 7114-6042, 7116-6042

温度上昇曲線 (全極通電)


Temperature rise curve (All poles energization)

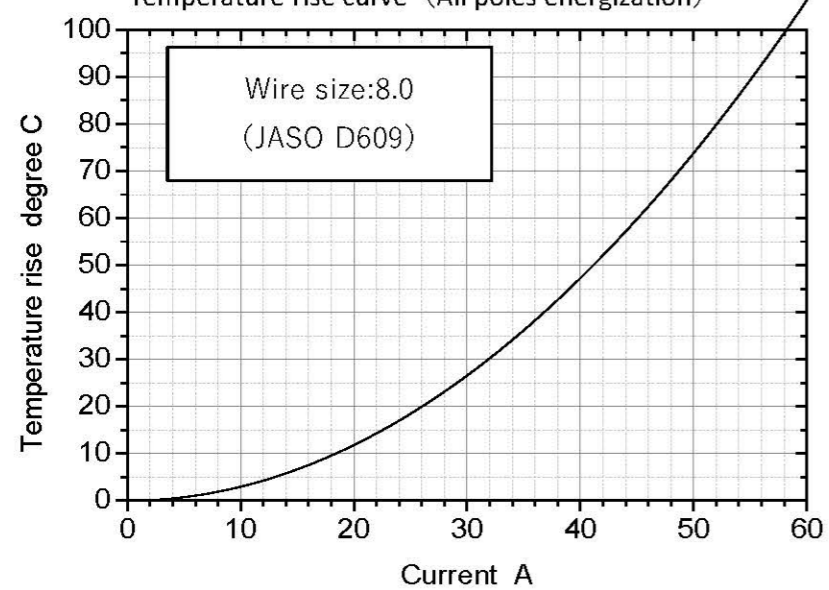

ハウジング品番 Part number of housing 7283-3030
 端子品番 Part number of terminal 7114-6042, 7116-6042

軽減曲線 (全極通電)

Derating curve (All poles energization)

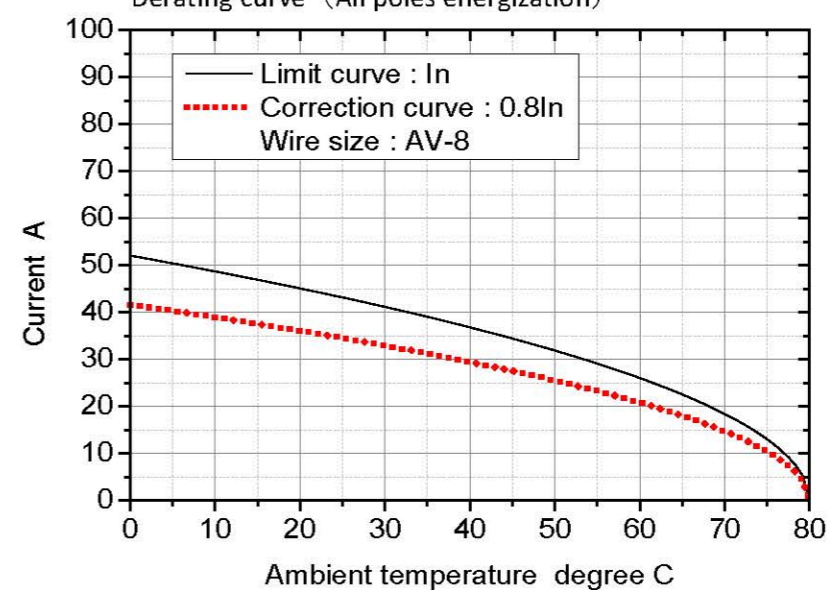

備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による

Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b.

注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する

推奨許容電流は補正曲線 (correction curve) 以下とする

Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material.

Recommended allowable current is less than correction curve.