


RUBBER PART GENERAL TOLERANCE			
PART DIM.	1	2	(3)
0 TO 3	± 0.2	± 0.3	± 0.4
3 TO 6	± 0.2	± 0.4	± 0.5
6 TO 10	± 0.3	± 0.5	± 0.6
10 TO 18	± 0.3	± 0.6	± 0.8
18 TO 30	± 0.4	± 0.8	± 1.0
30 TO 50	± 0.5	± 1.0	± 1.5
50 TO 80	± 0.6	± 1.2	± 2.0
80 TO 120	± 0.7	± 1.4	± 2.5
120 TO 180	± 0.8	± 1.6	± 3.0
180 TO 250	± 1.0	± 2.0	± 4.0
250 TO 315	± 1.2	± 2.5	± 5.0
315 TO 400	± 1.5	± 3.0	± 6.0
400 TO 500	± 1.8	± 3.5	± 7.0
500 OVER	± 0.4 %	± 0.8 %	± 1.5 %

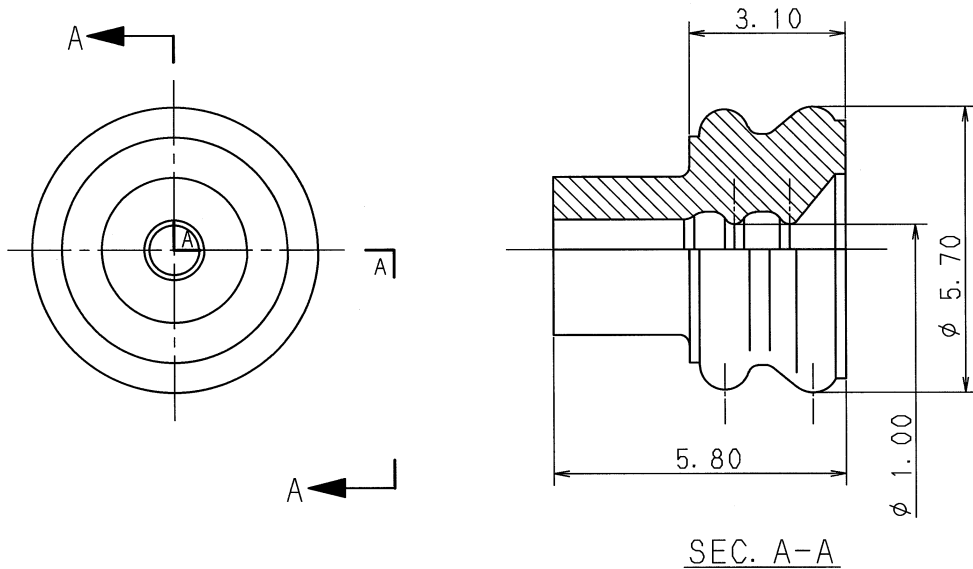


NOTES

- △ 1. APPLICABLE WIRE SIZE : DIAMETER OF FINISHED CABLE
φ1.30~φ1.90.
- △ 2. PART NUMBERS IN PARENTHESIS SHALL BE USED FOR AIR BAG (A/B) CIRCUITS AND OTHER CIRCUITS DESIGNATED FOR SPECIAL MONITORING.

注記



- △ 1. 適用電線サイズ : 仕上り外径φ1.30~φ1.90とする。
- △ 2. () 内品番は、エアバッグ (A/B) 回路及び特別管理回路に使用する時に適用すること。



ISSUE MARK

△ 03.04.24	CHANGED COLOR & ADDED A/B PART NO.	C03-X302	Y. S	CUSTOMER				MAT. SILICONE RUBBER	TREAT. & FIN.							
△ 97.05.21	CHANGED NOTE	C97-6989	T. S	CUSTOMER PART NO.				SPEC. △(GREEN)								
89.07.13	NEW	C89-L347	H. I	OFFICE				NAME △ 2.3Ⅱ(090Ⅱ) RUBBER STOPPER								
LET	REVISION RECORD	NO.	CHKD	VENDOR				(USE FOR 5.30 DIA CAVITY)								
GENERAL TOLERANCE				VENDOR NO.												
	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250OVR	ANGLE	ECCENT	DWG TYPE	DWG SOURCE	DWG DATE	UNIT	SCL	ANGLE	PART NO.	7157-3821 (7B57-3821)△	
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±30'	0.1	R	NEW	89.07.13	mm	10/1	3	CH. CODE	7157-3821:R	
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGN	DRAWN		DWG NO.	7157-3821:R	
C	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15				TSUJI	Y. OHKUBO		SET DWG NO.		
SPECIFIED RUBBER PART GENERAL TOLERANCE 3				MASS								YAZAKI CORPORATION				

RUBBER PART GENERAL TOLERANCE			
PART DIM.	1	②	3
0 TO 3	± 0.2	± 0.3	± 0.4
3 TO 6	± 0.2	± 0.4	± 0.5
6 TO 10	± 0.3	± 0.5	± 0.6
10 TO 18	± 0.3	± 0.6	± 0.8
18 TO 30	± 0.4	± 0.8	± 1.0
30 TO 50	± 0.5	± 1.0	± 1.5
50 TO 80	± 0.6	± 1.2	± 2.0
80 TO 120	± 0.7	± 1.4	± 2.5
120 TO 180	± 0.8	± 1.6	± 3.0
180 TO 250	± 1.0	± 2.0	± 4.0
250 TO 315	± 1.2	± 2.5	± 5.0
315 TO 400	± 1.5	± 3.0	± 6.0
400 TO 500	± 1.8	± 3.5	± 7.0
500 OVER	± 0.4 %	± 0.8 %	± 1.5 %

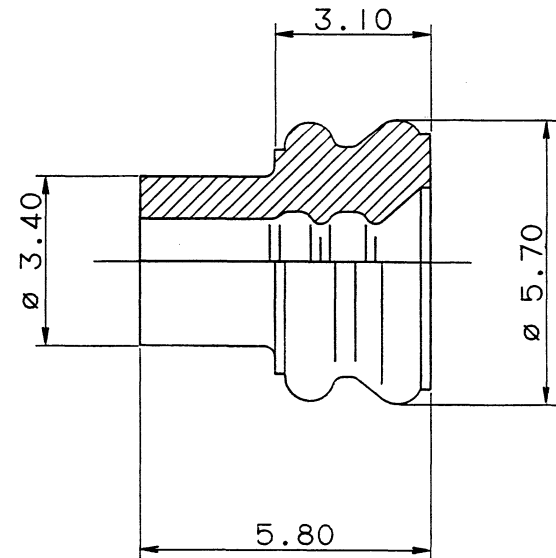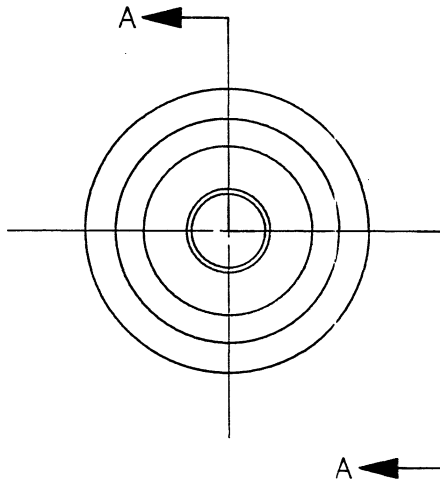

SEC. A-A

NOTES

- 1) COLOR; RED-IRON.
- 2) MATL&SPEC; SELF-LUBRICATING,SILICON RUBBER.
- 3) APPLICABLE WIRE SIZE EQUIVALENT TO AVS 0.5~AEX 1.25.

注記

- 1) 色; ヘンガラ.
- 2) 材料; 含油シリコンゴム.
- 3) 適応電線サイズ AVS 0.5 ~ AEX1.25 相当トスル.

ISSUE MARK

				CUSTOMER		MATERIAL SPEC.		TREAT. & FIN.							
				CUSTOMER PART NO.		CUSTOMER DWG NO.		SEE NOTES							
85.04.15				NEW		C85-5364 M.T		OFFICE NAGOYA							
LET DATE				REVISION RECORD NO.		CHKD		STDLIB NO.							
								NAME 090, RUBBER STOPPER							
								(USE FOR 5.30 DIA CAVITY)							
GENERAL TOLERANCE				VENDOR NO.				PART NO. 7157-3646							
	TOMAX	50MAX	100MAX	250MAX	2500VR	ANGLE	ECCENT	DWG TYPE	DWG SOURCE	DWG DATE	UNIT	SCL	ANGLE		
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±30'	0.1	R	NEW	85.04.15	mm	10/1	3		
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGN	DRAWN		DWG NO. 7157-3646.R	
C	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15				TSUJI			TRIAL PART NO. 084157-5596	
SPECIFIED RUBBER PART GENERAL TOLERANCE 2				WEIGHT 0.1 g				85.04.23		85.04.22		85.04.10		84.06.14 85.04.16	
								YAZAKI CORPORATION							