図面番号(DRAWING NO.) SJ101173

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

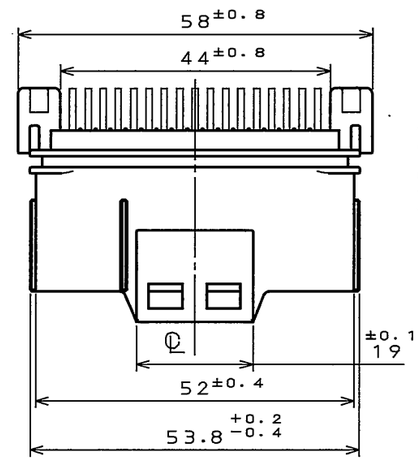

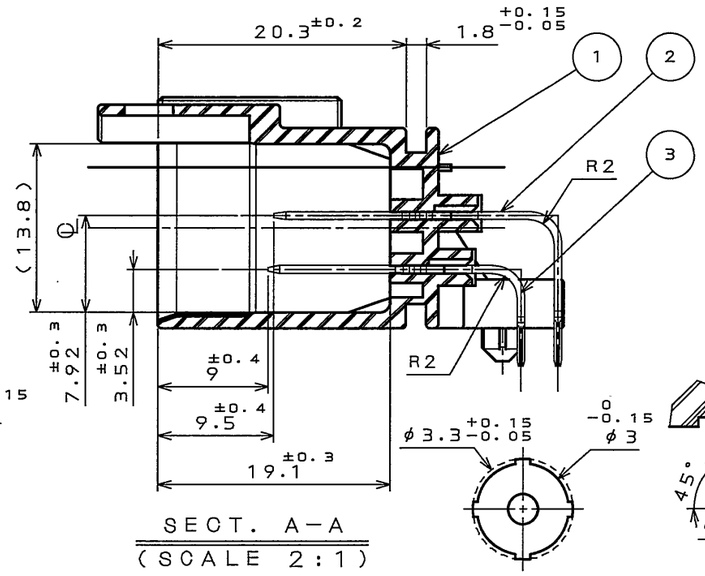

SECT. A−A
(SCALE 2:1)

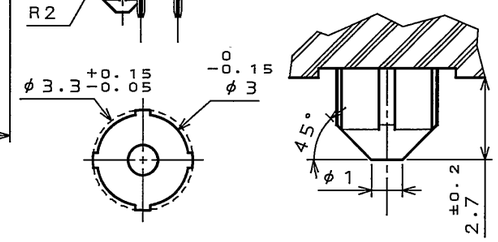

DETAIL C (SCALE 5:1)

DETAIL D (SCALE 5:1)

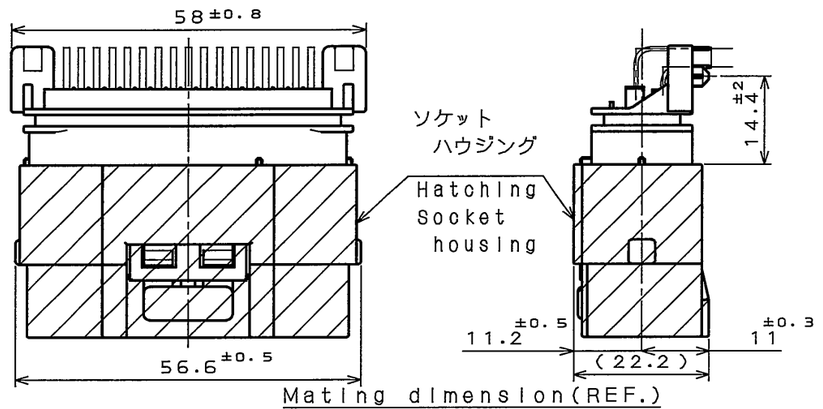

Mating dimension(REF.)
嵌合寸法(参考)

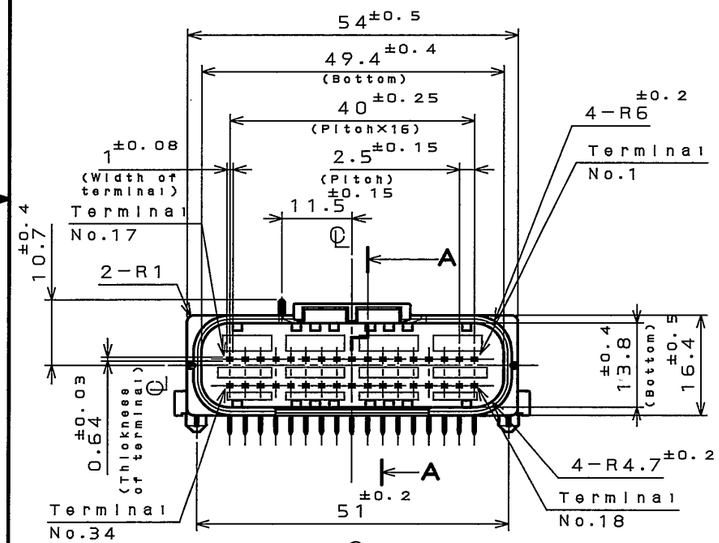

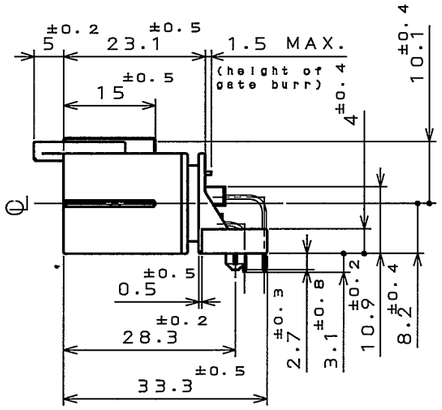

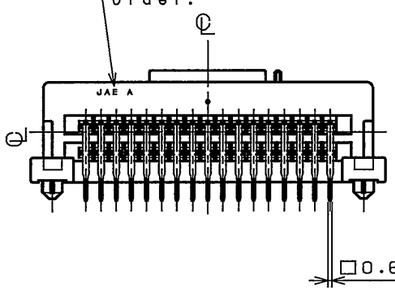

社標、キャビマーク刻印
キャビマークは金型キャビ毎に
A,B,C・・・の順に刻印する.
Raised company logo and cavity mark. Cavity mark appears in alphabetical order.

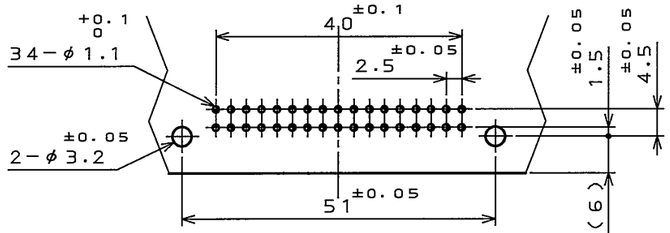

Applicable P.C.B. dimension(REF.)
適合基板寸法(参考)

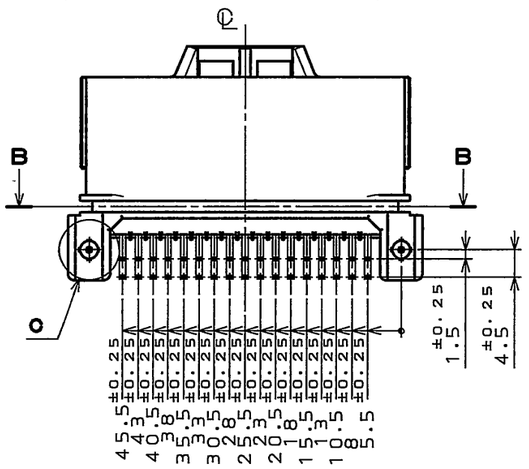

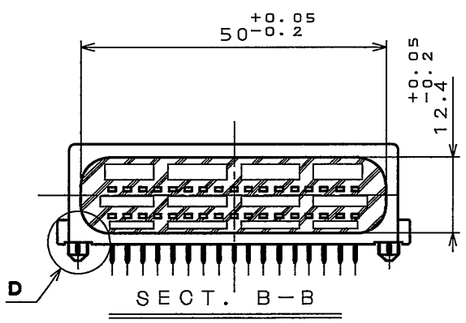

SECT. B−B

ソケットハウジング側ケーブル
φ2.3まで使用可能位置

Cable for socket housing
Can be use φ2.3 MAX.
無印箇所
ソケットハウジング側ケーブル
φ1.9まで使用可能位置.

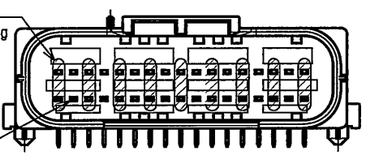

Unmarked
Cable for socket housing
Can be use φ1.9 MAX.

Applicable cable size for socket housing
ソケットハウジング側適用ケーブル径

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	Pin contact 2	17	Brass	Tin plate	
2	Pin contact 1	17	Brass	Tin plate	
1	Pin Insulator	1	30%GF PBT	Color:Slate gray	

仕様書(SPECIFICATION)	JACS-1728
第1版(ORIGINAL DATE)	22.Nov.2004
製図 DR.	T.HASEGAWA
担当 CHK.	N.Airi
査閲 APPD.	———
承認 APPD.	T.Totani
尺度(SCALE)	1:1
シリーズ(SERIES)	MX23A
名称(TITLE)	MX23A34NF6 MX23A 34 CONDUCTORS STANDARD PIN HEADER KEY VARIATION TYPE
質量(MASS)	
図面番号(DRAWING NO.)	SJ101173
版数(REV.)	1
SIZE	A3

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DOF-0-212E(03.08)