
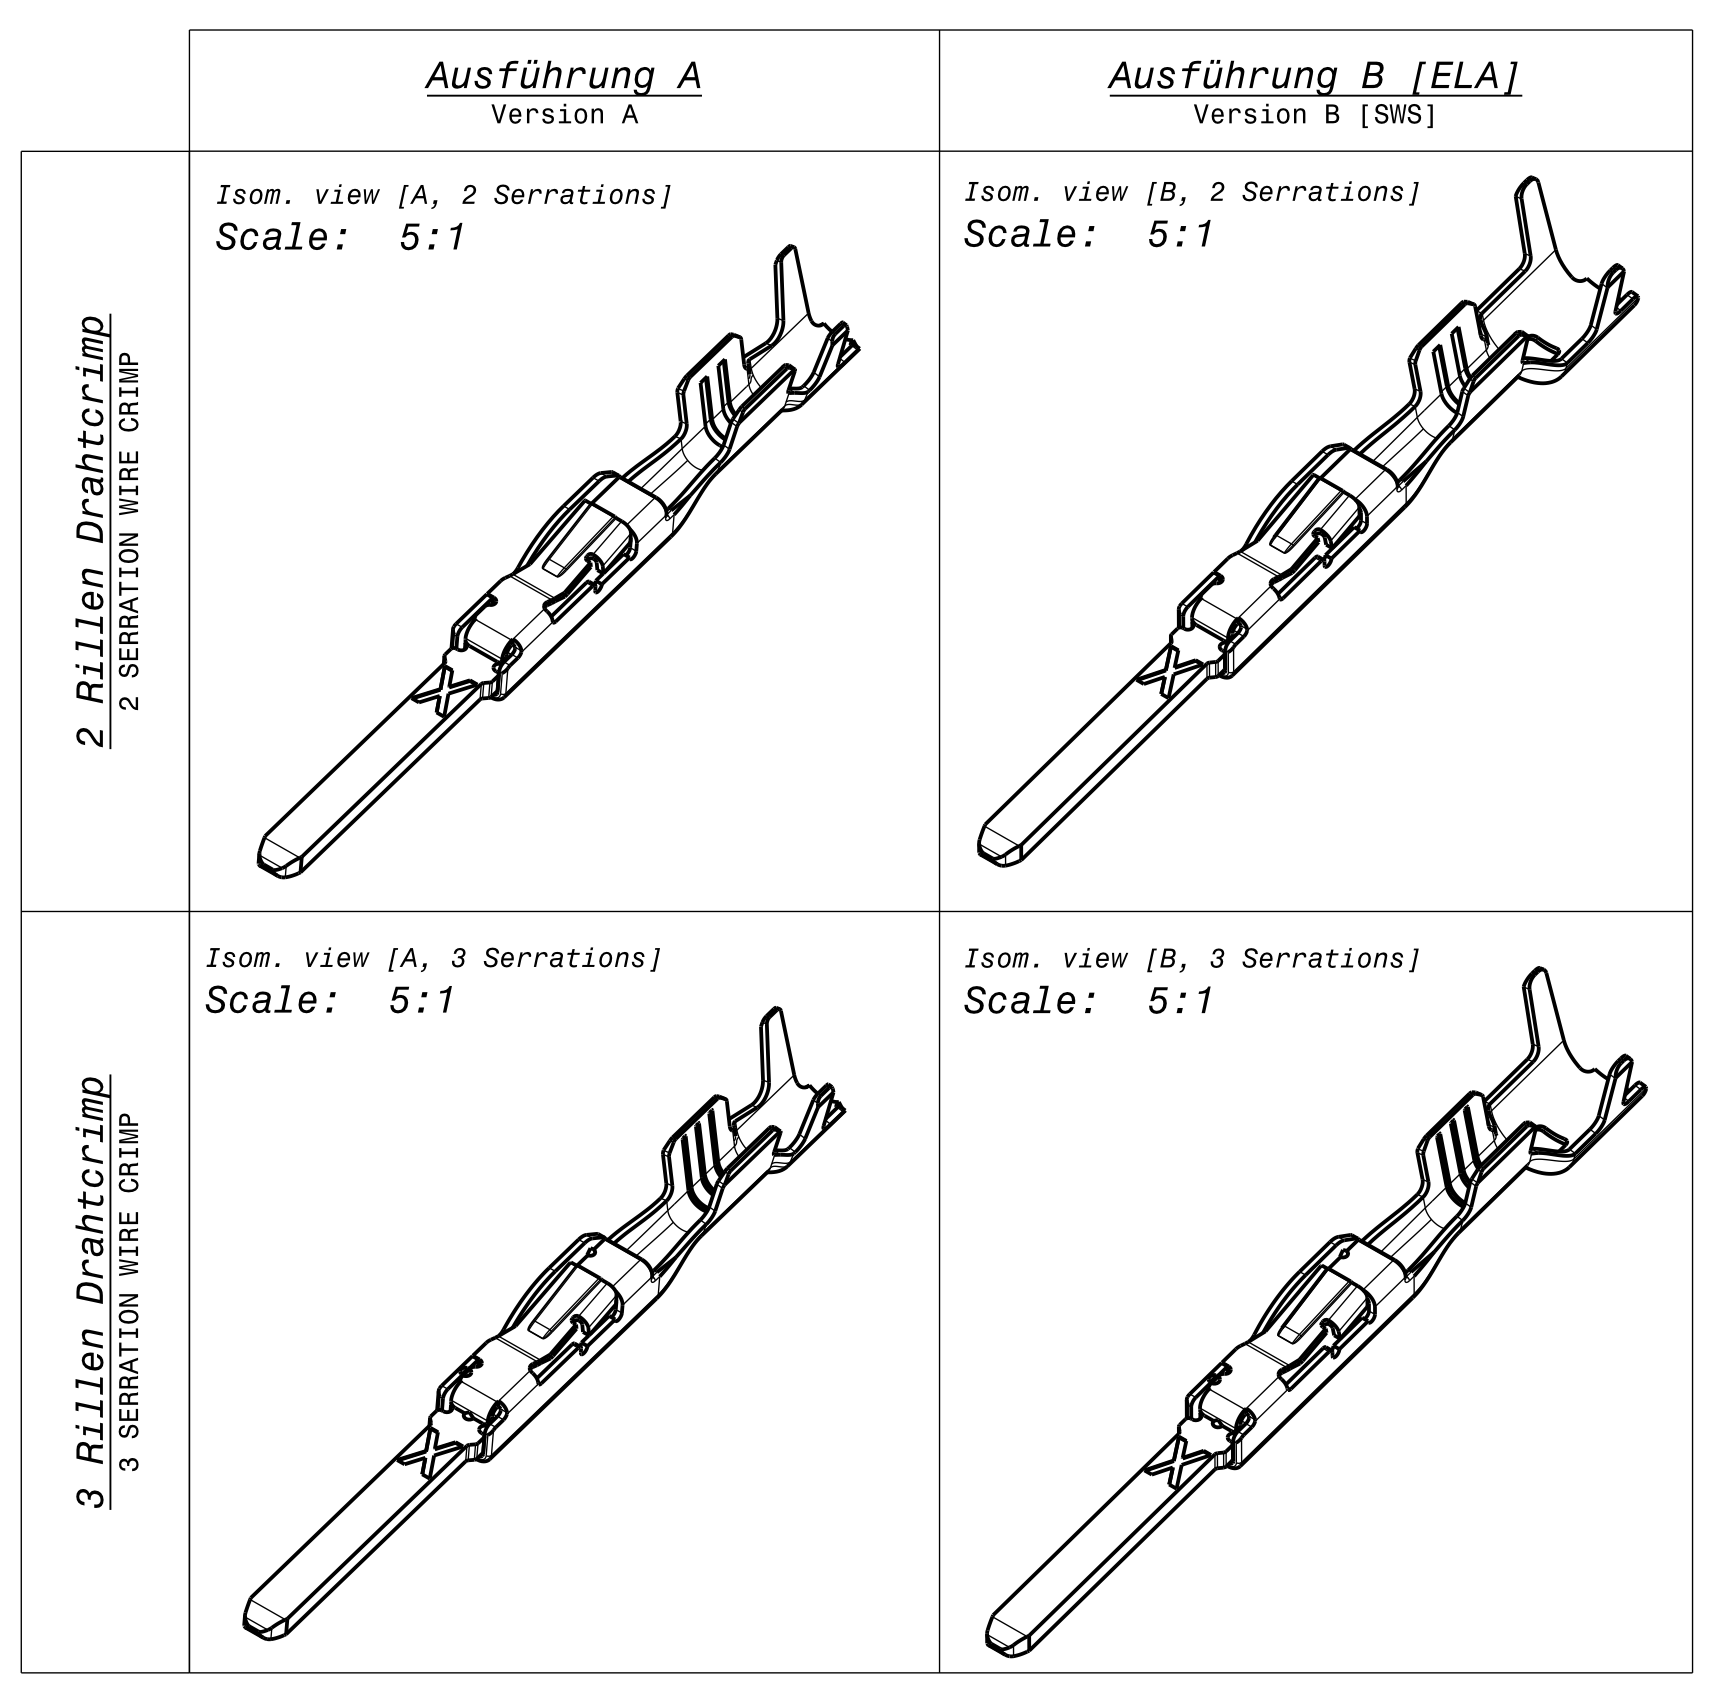
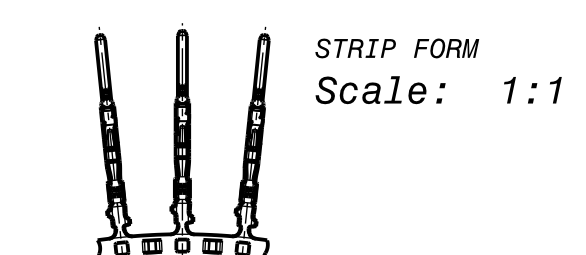


| Lfd. Nr. / SERIAL NO. | Ausführung / VERSION | | | | Grundkörper / BODY | | Steckereinsatz / TAB INSET | | | Ausführung / VERSION | Leitungstyp: FLR (9)7) | | Einzel-Leiter-Abdichtung / SINGLE WIRE SEALING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----|----------------------|---|---------------------|--|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2 Rillen Drahtcrimp / 2 SERRATION WIRE CRIMP | | 3 Rillen Drahtcrimp / 3 SERRATION WIRE CRIMP | | Werkstoff / MATERIAL | Oberfläche / SURFACE | Werkstoff / MATERIAL | Oberfläche / SURFACE | OKL | ELA-U | DGB ⁵⁾ / [mm ²] | Leitungs-Ø / WIRE Ø | weitere Angaben siehe / FURTHER INFORMATION SEE 10129550-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bestell-Nr. auslaufender Artikel / ORDER-NO. ENDING ARTICLE | Bem. / NOTE | Bestell-Nr. bevorzugter Artikel / ORDER-NO. PREFERRED ARTICLE | Bem. / NOTE | | | | | | | | | L1 | L2 | B1 | B2 | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 8)9) | | 8) | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | --- | B | 0,12-0,14 | 0,85-1,2 | 16,0 | -- | 1,5 | | 0,7 | | 1,55 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 8)9) | | 8) | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | --- | B | 0,17-0,25 | 1,0-1,3 | 16,0 | -- | 1,6 | | 0,7 | | 1,7 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 8)9) | | 8) | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | --- | B | 0,35 | 1,2-1,4 | 16,0 | -- | 1,9 | | 0,8 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 21 24 65180 0 | 9) | 3 21 24 65180 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | --- | B | 0,17-0,25 | 1,0-1,3 | 16,0 | -- | 1,6 | | 0,7 | | 1,7 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 21 25 65180 0 | 9) | 3 21 25 65180 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | --- | B | 0,35 | 1,2-1,4 | 16,0 | -- | 1,9 | | 0,8 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 21 40 65180 0 | 9) | 3 21 40 65180 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | --- | B | 0,5-0,75 | 1,4-1,9 | 17,0 | -- | 1,9 | | 1,0 | | 2,3 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3 21 24 65181 0 | 9) | 3 21 24 65181 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | --- | B | 0,75-1,0 | 1,7-2,1 | 17,0 | -- | 2,0 | | 1,0 | | 2,6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3 21 25 65181 0 | 9) | 3 21 25 65181 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | --- | B | 1,5 | 2,2-2,4 | 17,0 | -- | 2,7 | | 1,6 | | 3,1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3 21 40 65181 0 | 9) | 3 21 40 65181 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 21 24 68091 0 | 9) | 3 21 24 68091 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 21 25 68091 0 | 9) | 3 21 25 68091 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 21 40 68091 0 | 9) | 3 21 40 68091 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3 21 24 65182 0 | 9) | 3 21 24 65182 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3 21 25 65182 0 | 9) | 3 21 25 65182 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 1 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 21 40 65182 0 | 9) | 3 21 40 65182 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 3 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3 21 24 65183 0 | 8)9) | 3 21 24 65183 3 | 8) | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3 21 25 65183 0 | 8)9) | 3 21 25 65183 3 | 8) | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3 21 40 65183 0 | 8)9) | 3 21 40 65183 3 | 8) | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | --- | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 10096517 | 9) | 3 21 24 73397 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | A | --- | 0,12-0,14 | 0,85-1,2 | 15,0 | 2,0 | 1,5 | 2,15 | 0,7 | 1,4 | 1,55 | 1,85 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 10096519 | 9) | 3 21 25 73397 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | A | --- | 0,17-0,25 | 1,0-1,3 | 15,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 10096521 | 9) | 3 21 40 73397 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | A | --- | 0,35 | 1,2-1,4 | 15,0 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3 21 24 65175 0 | 9) | 3 21 24 65175 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | A | --- | 0,5-0,75 | 1,4-1,9 | 16,0 | 2,2 | 1,9 | 2,9 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3 21 25 65175 0 | 9) | 3 21 25 65175 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | A | --- | 0,75-1,0 | 1,7-2,1 | 16,0 | 2,2 | 2,0 | 2,9 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 21 40 65175 0 | 9) | 3 21 40 65175 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | A | --- | 1,5 | 2,2-2,4 | 16,0 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,1 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3 21 24 65176 0 | 9) | 3 21 24 65176 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3 21 25 65176 0 | 9) | 3 21 25 65176 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3 21 40 65176 0 | 9) | 3 21 40 65176 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3 21 24 68090 0 | 9) | 3 21 24 68090 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 3 21 25 68090 0 | 9) | 3 21 25 68090 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3 21 40 68090 0 | 9) | 3 21 40 68090 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3 21 24 65177 0 | 9) | 3 21 24 65177 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 3 21 25 65177 0 | 9) | 3 21 25 65177 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3 21 40 65177 0 | 9) | 3 21 40 65177 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3 21 24 65178 0 | 9) | 3 21 24 65178 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | Ag1 | 2 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 3 21 25 65178 0 | 9) | 3 21 25 65178 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | part. Au1,3 | 3 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3 21 40 65178 0 | 9) | 3 21 40 65178 3 | | CuSn | frSn0,8-2 | CuNi1,5Si | frSn0,8-2 | 1 | A | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zeichnerische Darstellung kann in Teilbereichen vom Fertigteile abweichen!
THE DRAWINGS REPRESENTATION CAN IN SOME AREAS DEVIATE FROM PRECAST PART

Abspulrichtung und Lage der Teile auf der Spule
UNCOIL DIRECTION AND THE POSITION OF THE PARTS ON THE COIL

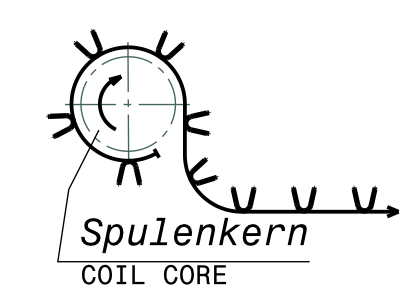

9) Der MLK 1,2 mit 3 Rillen Drahtcrimp ersetzt den MLK 1,2 mit 2 Rillen Drahtcrimp, der sich im Artikelauflauf befindet. THE MLK 1,2 WITH 3 SERRATION WIRE CRIMP REPLACES THE MLK 1,2 WITH 2 SERRATION WIRE CRIMP, WHICH IS AN ENDING ARTICLE.

- 8) Auf Anfrage ON REQUEST
- 7) TYP : Bei Verwendung der Leitung ist Rücksprache mit dem Kontaktteilhersteller zu nehmen. USING THE WIRE TYPES CONTACT THE TERMINAL MANUFACTURER.
- 6) FLR : siehe ISO 6722 / LV112 Bei Verwendung anderer Leitungstypen ist Rücksprache mit KOSTAL Kontakt Systeme zu nehmen. SEE ISO 6722 / LV112 USING OTHER WIRE TYPES CALL KOSTAL KONTAKT SYSTEME.
- 5) DGB = Draht-Größen-Bereich = WIRE-SIZE-RANGE
- 4) OKS = Oberflächen-Kennzeichnung-Steckereinsatz = SURFACE-MARKING-TAB INSET
- 3) ELB = Einzel-Leiter-Blindstopfen = DUMMY PLUG
- 2) ELA-U = Einzel-Leiter-Abdichtung für Umfassungscrimp = SINGLE-WIRE-SEAL FOR GRIP CRIMP
- 1) SCW = Schnellwechsel-Crimp-Werkzeug = QUICK CHANGE-CRIMP-TOOL

Verarbeitung nach Spezifikation DOC00061540 und LK-Norm 3220
PROCESSING ACCORDING TO SPECIFICATION DOC00061540 AND THE LK STANDARD 3220


Entnahmewerkzeug-Nr. 80 4950 01
REMOVAL TOOL-NO. 80 4950 01

Passende MLK 1,2 Steckhülsen siehe 10304891 und 10304894
MATCHING MLK 1,2 TAB SEE: 10304891 AND 10304894



Maßgebend ist der deutsche Text.
ONLY GERMAN LANGUAGE VERSION IS BINDING.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER.

Diese Zeichnung ersetzt
DOC-Nr. **DOC00082069-06**
THIS DRAWING REPLACES
DOC-NO. **DOC00082069-06**

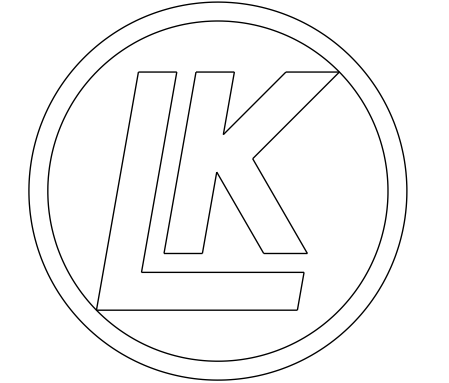

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| © 2017 KOSTAL Kontakt Systeme GmbH Inhalt und Darstellung sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Weitergabe oder Verwertung ist ohne Zustimmung des Herstellers verboten. Alle Rechte - inkl. Schutzrechtsanmeldungen - sind vorbehalten. Content and presentation are protected worldwide. Copying, issuing to other parties or any kind of use, in whole or in part, is prohibited without prior permission. All rights - including industrial property rights - are reserved. | | 2017 KOSTAL Kontakt Systeme GmbH new KOSTAL article nos. and views for 3 serrat. wire crimp | |
| DATE: 22.06.2017 | VERSION: 1.0 | PROJ. NO.: C0095572 | PROJ. NAME: new KOSTAL article nos. and views for 3 serrat. wire crimp |
| DESIGNER: [Name] | CHECKER: [Name] | DATE: 20.06.2017 | SCALE: 10:1 |
| KOSTAL Kontakt Systeme GmbH An der Ballweh 19 55515 Lutzerath | | Stecker MLK 1,2 ELA Tab MLK 1,2 SWS | |
| DIN ISO 2768-mK | | 10322345 | |

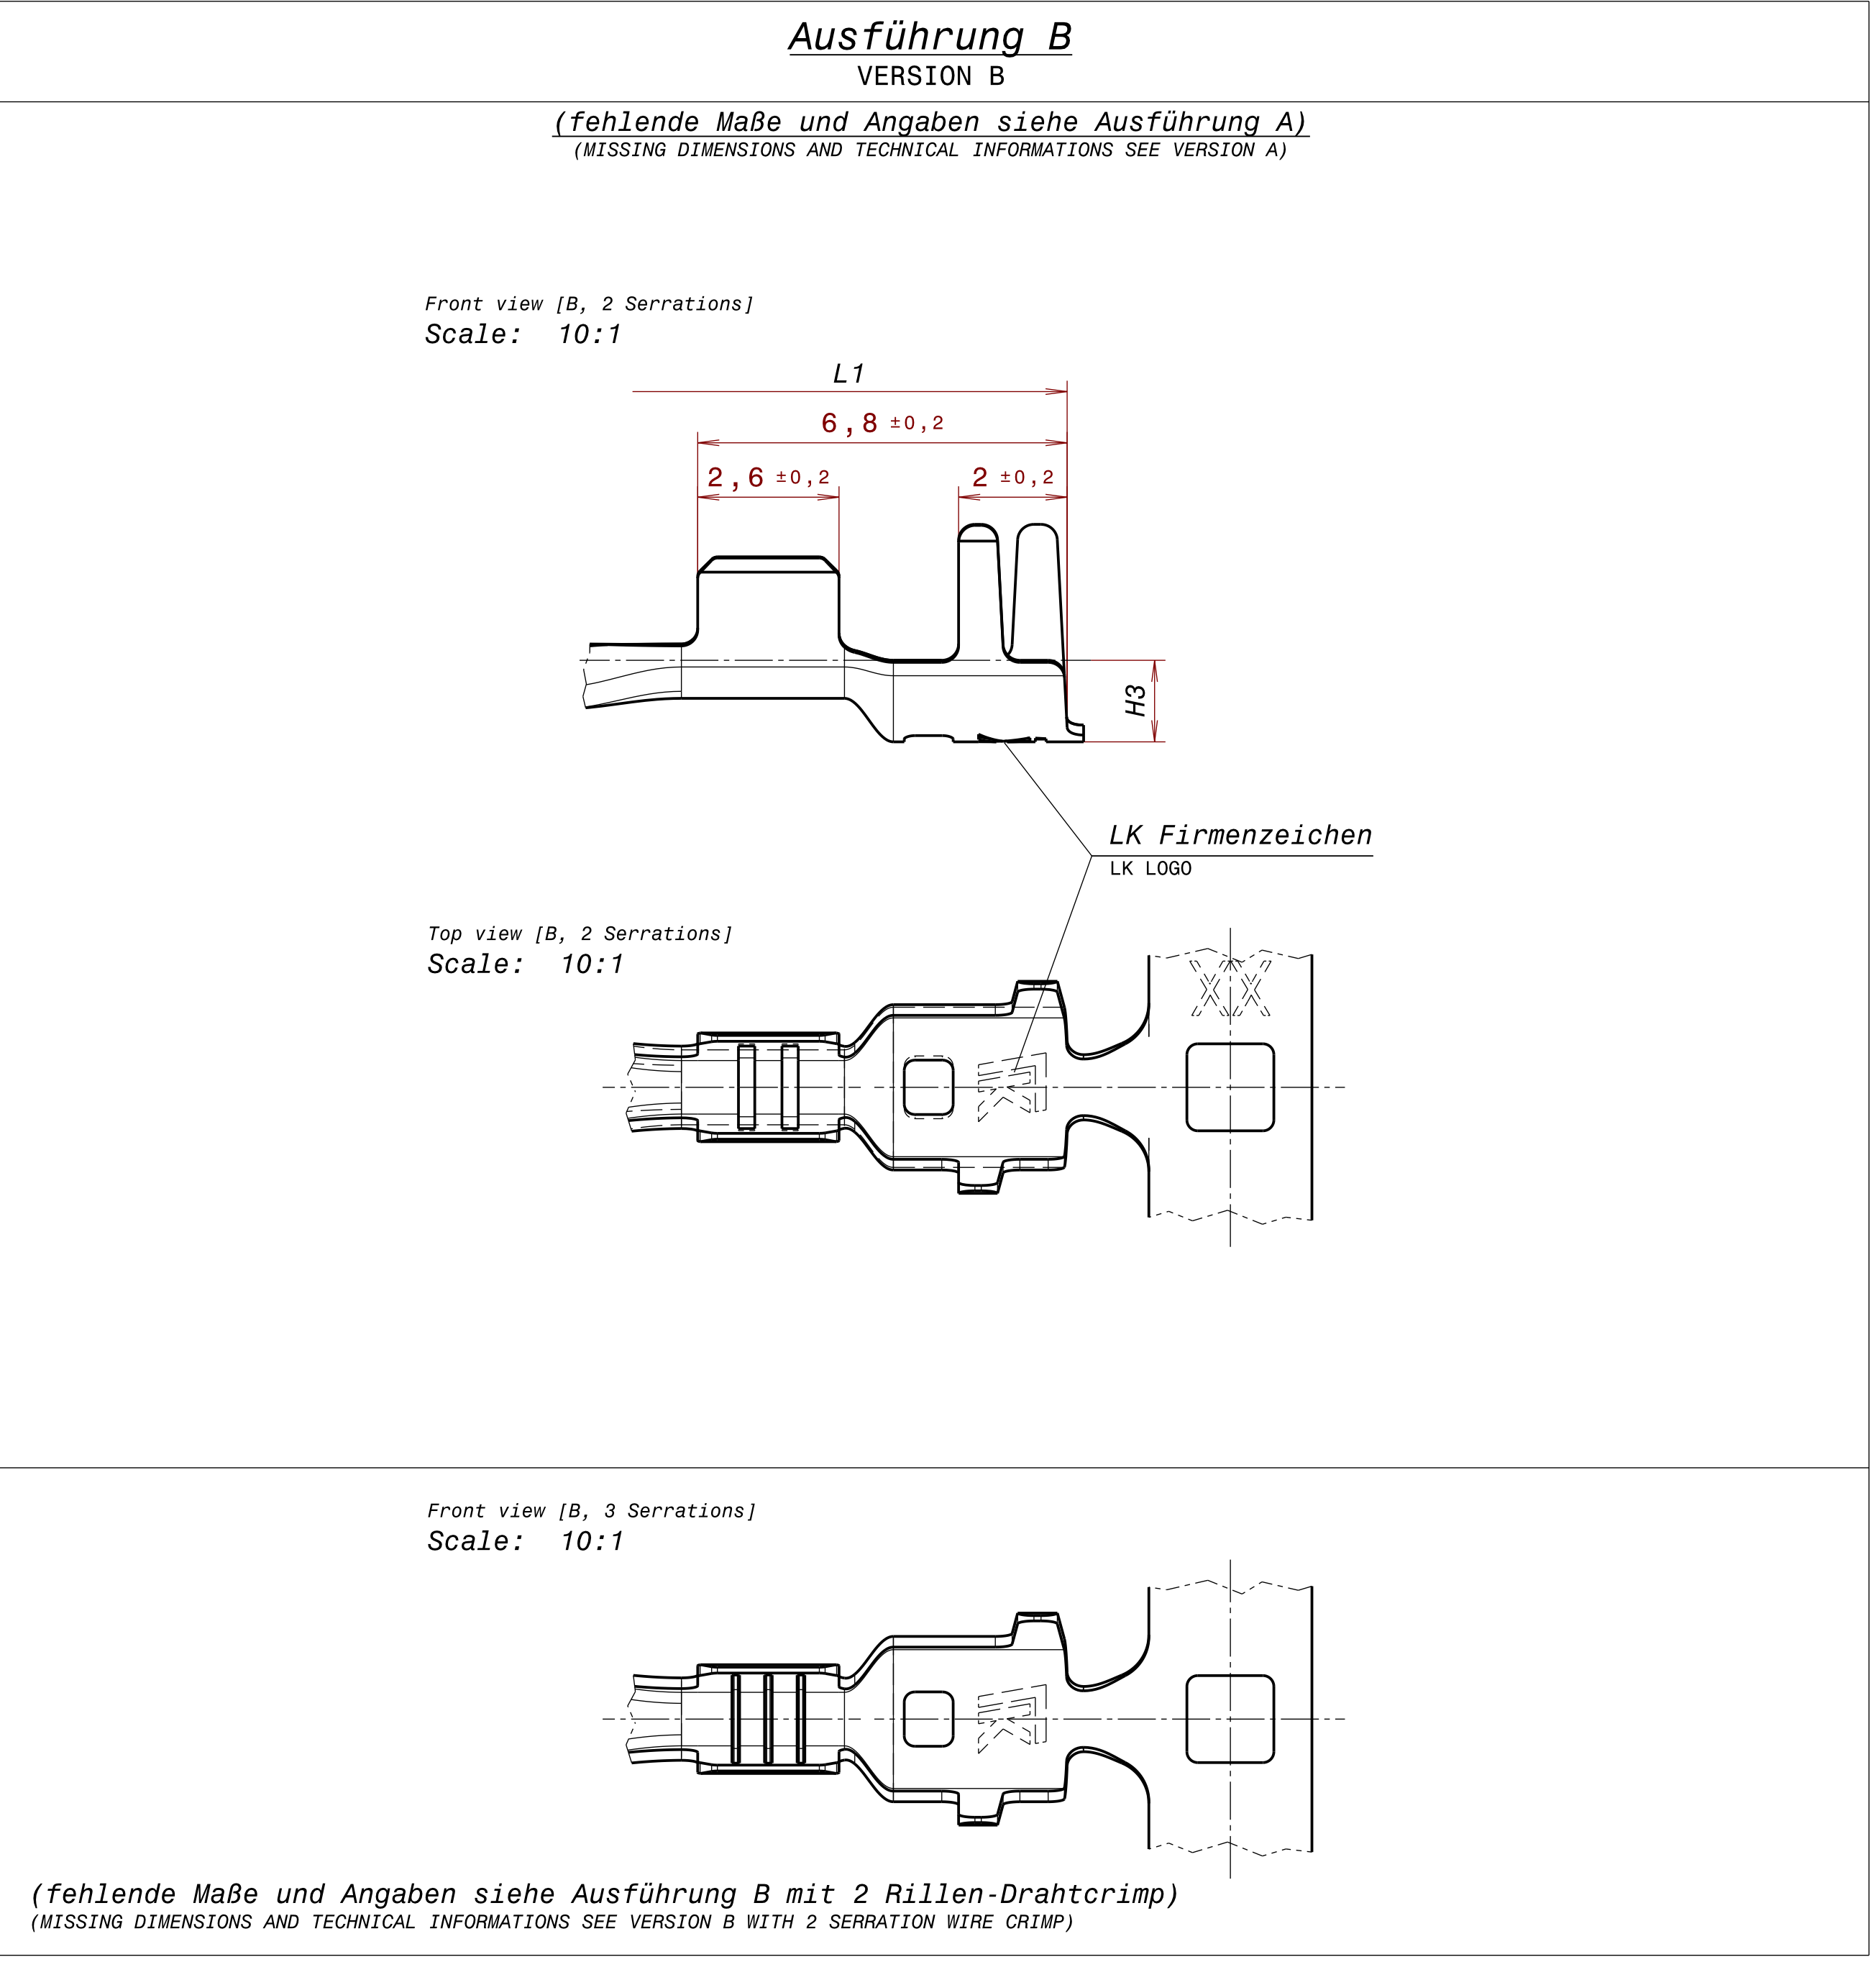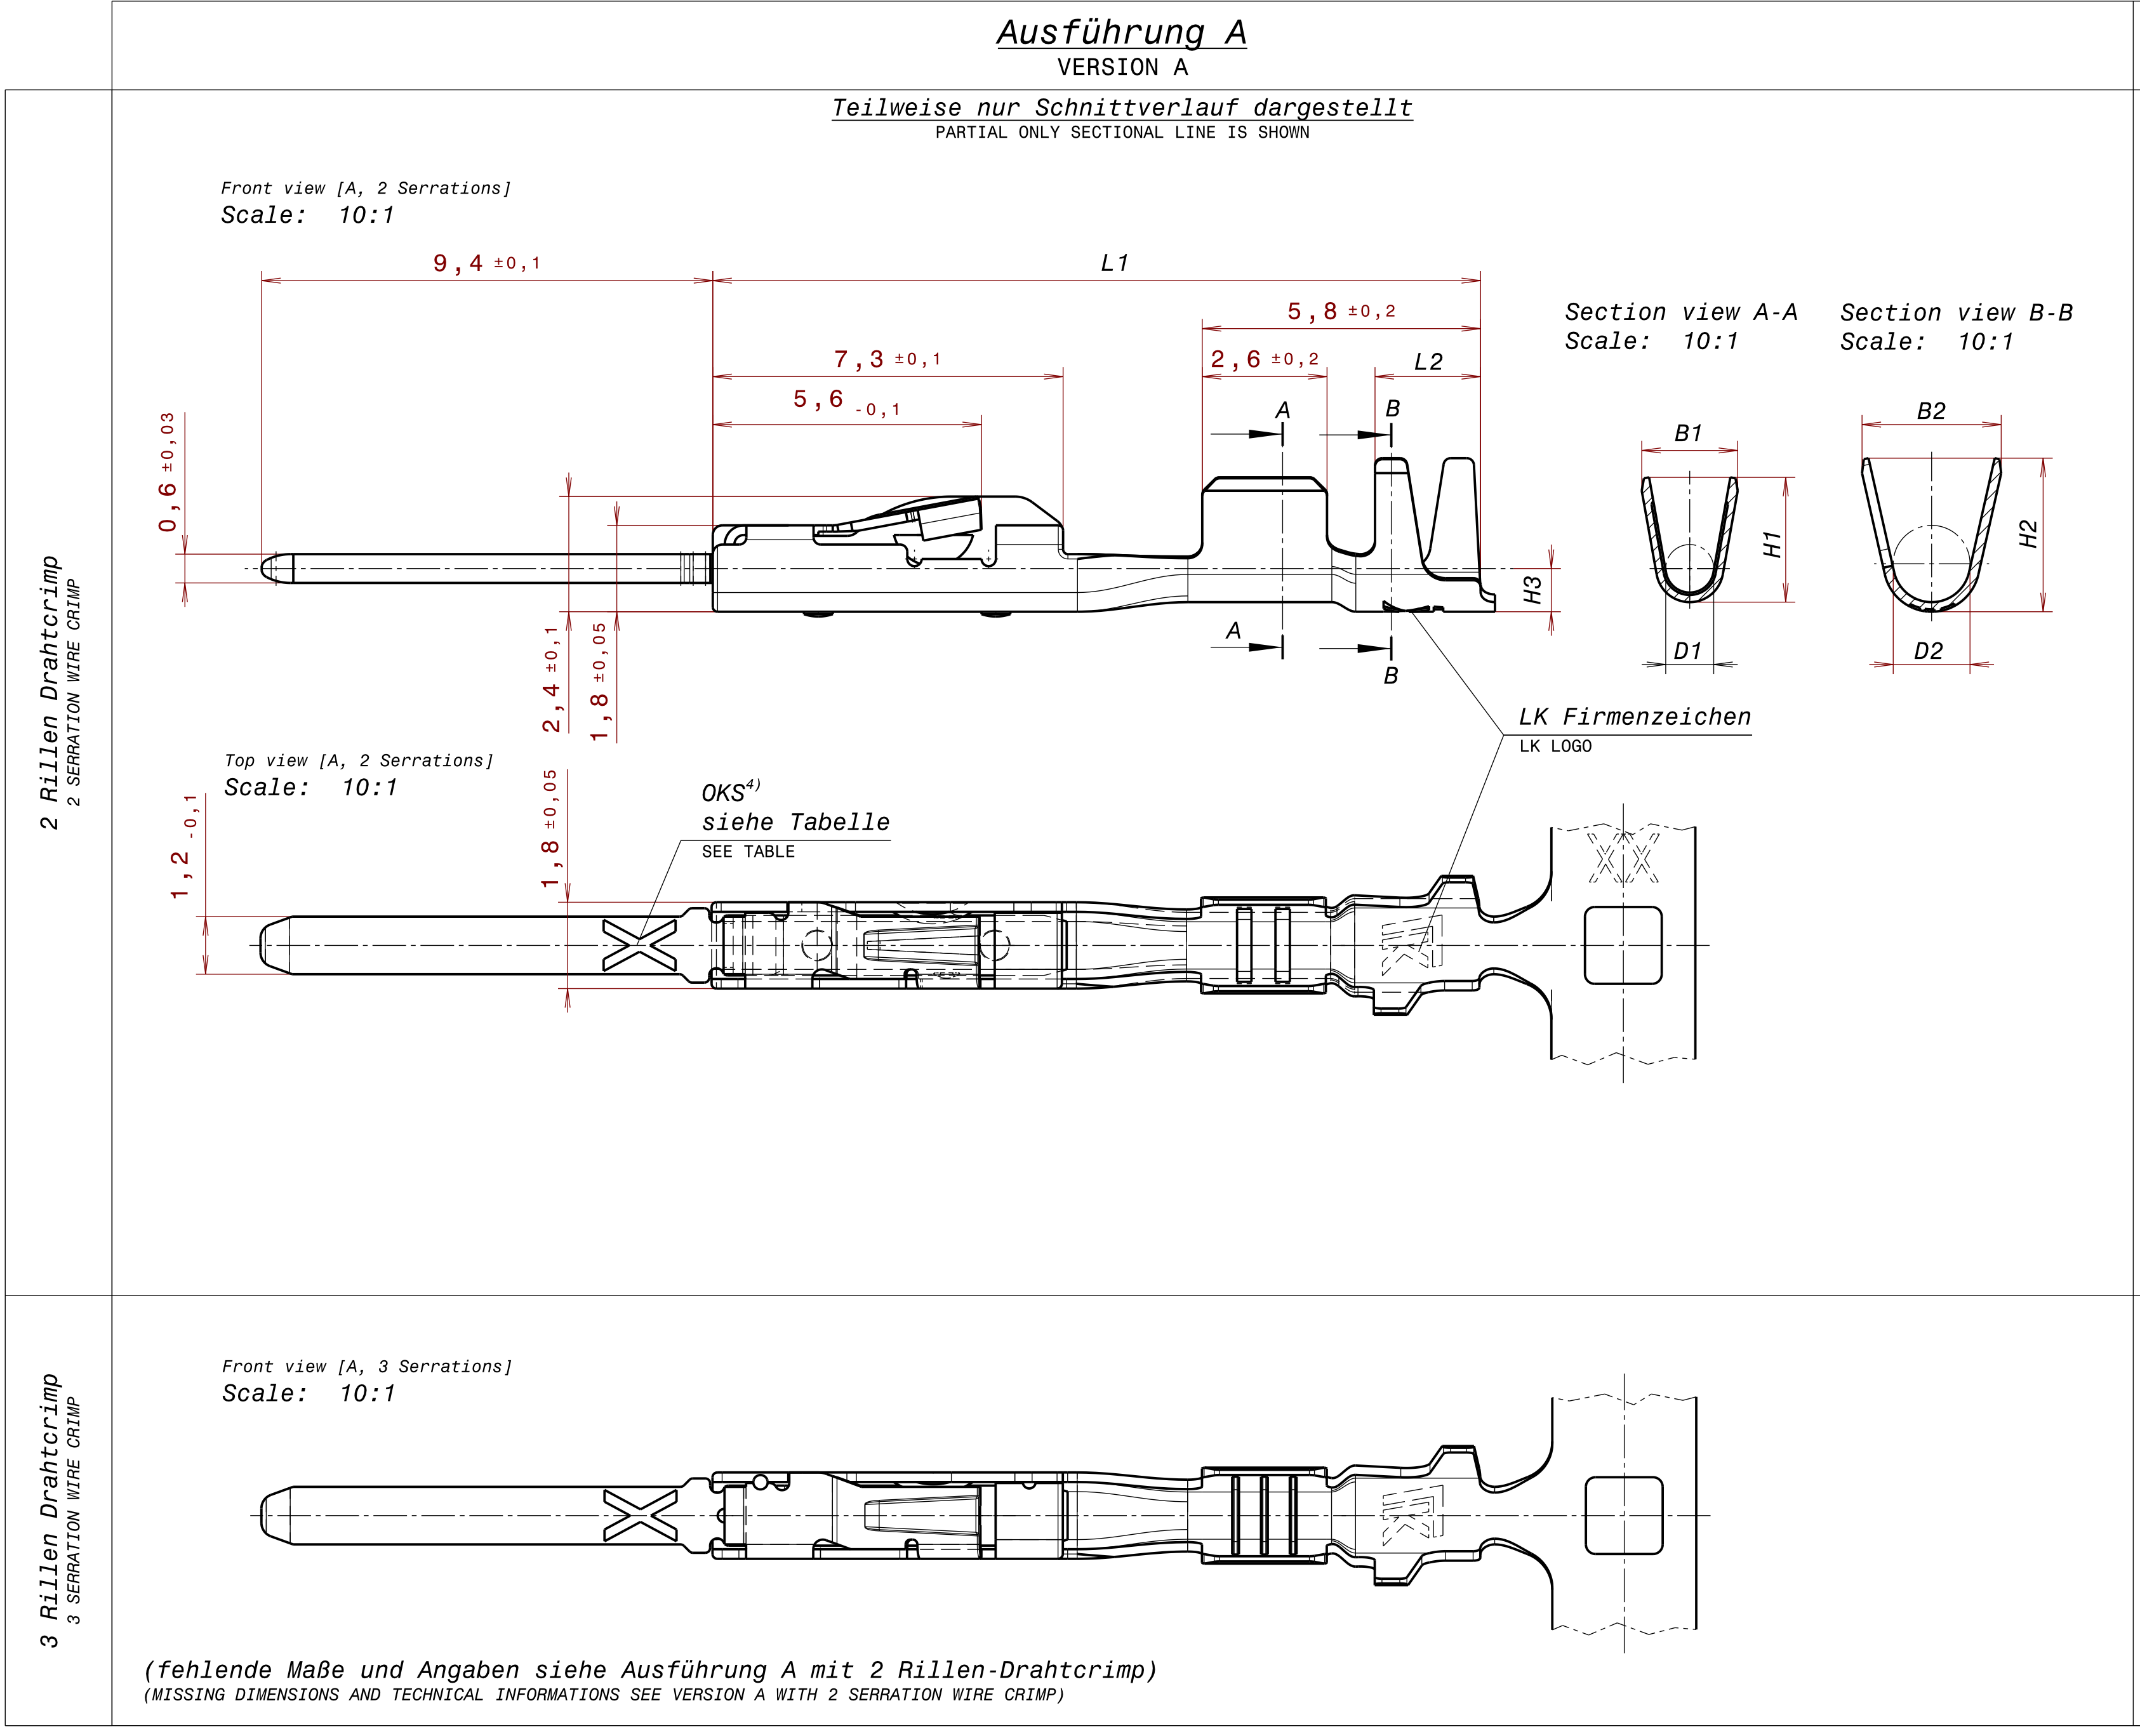

(fehlende Maße und Angaben siehe Ausführung A mit 2 Rillen-Drahtcrimp)
(MISSING DIMENSIONS AND TECHNICAL INFORMATIONS SEE VERSION A WITH 2 SERRATION WIRE CRIMP)

(fehlende Maße und Angaben siehe Ausführung B mit 2 Rillen-Drahtcrimp)
(MISSING DIMENSIONS AND TECHNICAL INFORMATIONS SEE VERSION B WITH 2 SERRATION WIRE CRIMP)