


Structure / 構造

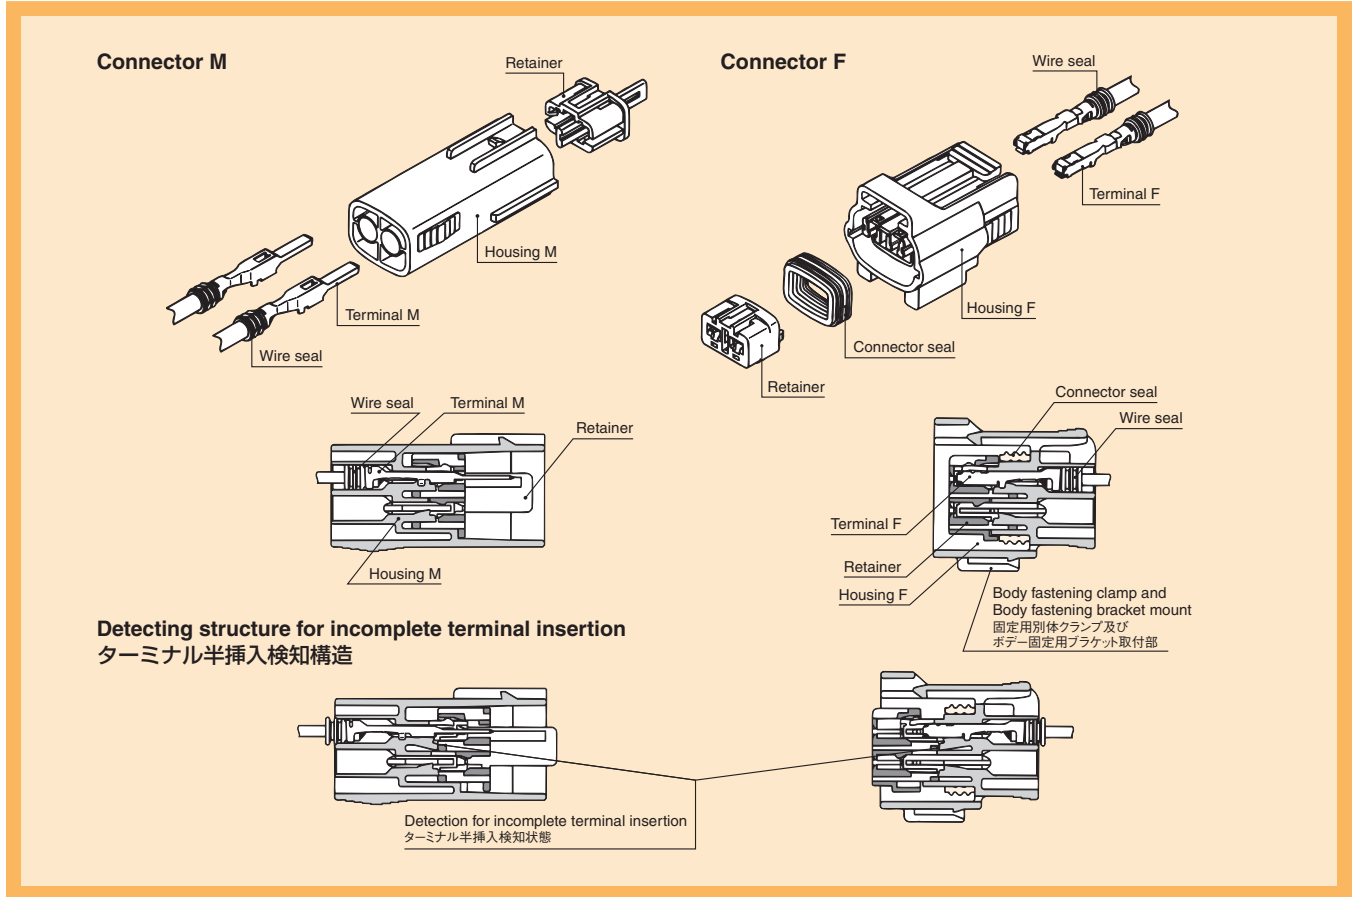

0-07

Terminal (mm)

※For terminal selection, please contact our sales staff.

※ターミナル選定にあたっては、必ず弊社営業担当にお問い合わせください。

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	4000
Thickness (mm) 板厚	0.3 (Tab thickness : 0.64)

M(8230-4472)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	4000
Thickness (mm) 板厚	0.25

F(8100-1427)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	4000
Thickness (mm) 板厚	0.3 (Tab thickness : 0.64)

M(1500-0159)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	4000
Thickness (mm) 板厚	0.25


F(8100-1458)

Heat-resistant copper alloy=耐熱銅合金

090
(S)


090
(M)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75~0.85
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	3500
Thickness (mm) 板厚	0.3 (Tab thickness : 0.64)




M(8230-4562)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75~0.85
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	3500
Thickness (mm) 板厚	0.25




F(8100-1429)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75~0.85
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	3500
Thickness (mm) 板厚	0.3 (Tab thickness : 0.64)




M(1500-0169)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75~0.85
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	3500
Thickness (mm) 板厚	0.25




F(8100-1460)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	1.25~2.0
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	3500
Thickness (mm) 板厚	0.3 (Tab thickness : 0.64)




M(8230-4552)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	1.25~2.0
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ
Reel (piece) リール(個)	3500
Thickness (mm) 板厚	0.25



F(8100-1428)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	1.25~2.0
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ
Reel (piece) リール(個)	3500
Thickness (mm) 板厚	0.25



F(8100-1459)

Heat-resistant copper alloy=耐熱銅合金

0-08


090
(L)

Wire seals (mm)

●The wire seals are common to M and F.


●ワイヤシールはM、F共用です。

Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	Over than 1.1 mm below 1.5 mm 1.1 mmを越え1.5 mm以下
Material 材質	N.B.R.
Color 色相	Red
Pack (piece) 収容数(個)	1000




SS Type (7165-0210)

Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	Over than 1.5 mm below 2.0 mm 1.5 mmを越え2.0 mm以下
Material 材質	N.B.R.
Color 色相	Blue
Pack (piece) 収容数(個)	2000



S Type (7165-0118)

Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	Over than 2.0 mm below 2.9 mm 2.0 mmを越え2.9 mm以下
Material 材質	N.B.R.
Color 色相	Brown
Pack (piece) 収容数(個)	2000




M Type (7165-0119)

Dummy plugs (mm)

●Dummy plugs are common to M and F.
●Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.


●ダミー栓はM、F共用です。
● unnecessary terminal holes to be sealed for the purpose, dummy plug is used.

Material 材質	N.B.R.
Color 色相	Brown
Pack (piece) 収容数(個)	1000



(7161-9787)

Material 材質	Silicone
Color 色相	Green
Pack (piece) 収容数(個)	1000




(7165-0193)

Housing (mm)


Material / P.B.T. or Low water absorption Nylon

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



M(6195-0240)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2




F(6195-0066)

1way

0-09


2way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



M(6195-0006)


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0003)


3way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



M(6195-0012)


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0009)


4way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



M(6195-0018)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2




F(6195-0015)

0-10


6way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



M(6195-0024)


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0021)


8way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



M(6195-0054)


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0051)


10way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Light Gray



M(6195-0167)


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Light Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0164)


12way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



M(6195-0152)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0149)


16way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE1




M(6188-0495)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



F(6189-0715)

Structure / 構造

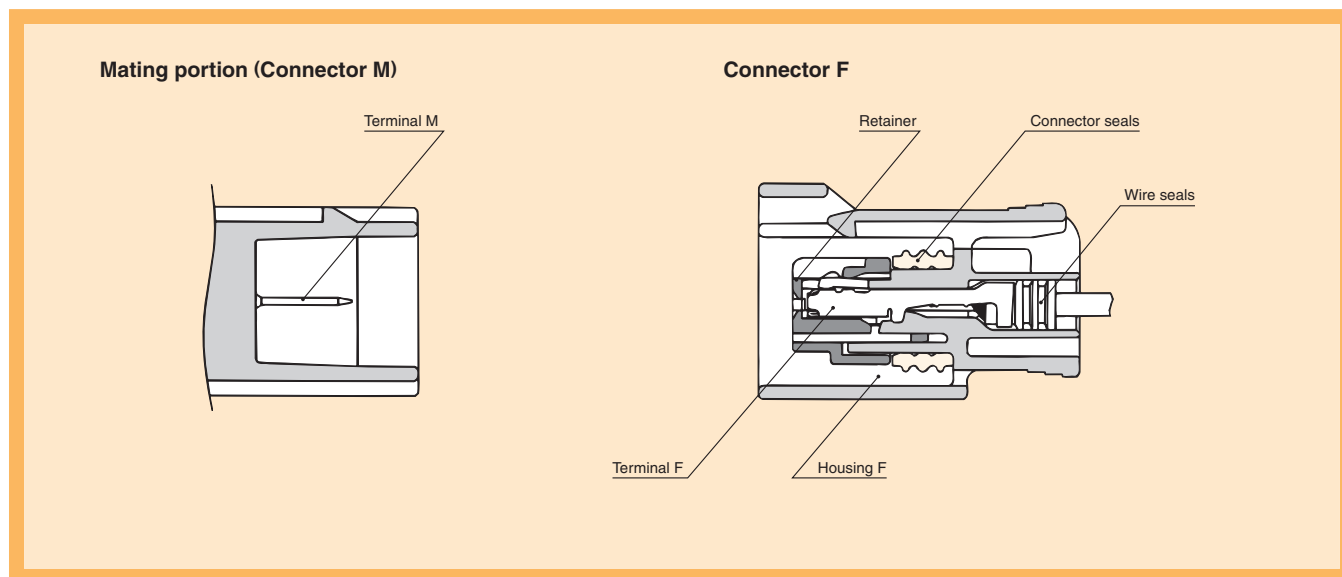


0-12

Housing (mm)

Material / P.B.T.

1way


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



F(6195-0066)


2way
(Special Shape)
(異形)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



F(6195-0041)


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



F(6195-0043)


2way
(Special Shape)
(異形)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Black




F(6195-0062)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Natural




F(6195-0064)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray




F(6195-0030)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Natural




F(6195-0032)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



F(6195-0035)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Natural



F(6195-0157)

4way

6way


0-13

DL SEALED SERIES

090(2.3 mm)/DIRECT CONNECTION TO MATING DEVICES

8way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Gray



F(6195-0038)

0-14

These connectors are used closest to the engine where the ambient temperature is the highest. Also special copper alloy terminals with high heat resistance last a long life. エンジンルームの中でもとくに温度条件の厳しいエンジン回りなどに使用します。耐熱性に優れた特殊銅合金のターミナルは、長時間安定した性能を発揮します。

Housing (mm)


Material / Low water absorption Nylon

※For terminal selection, please contact our sales staff.

※ターミナル選定にあたっては、必ず弊社営業担当にお問い合わせください。


3way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Brown



M(6195-0243)


Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Brown
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0247)


8way

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Brown



M(6195-0245)

Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁	O-07
Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	O-09
Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	O-09
Color 色相	Dark Brown
Note 備考	O-20 Bracket Clamp : TYPE2



F(6195-0249)